

Informations produit




Avantages

- Une gamme entièrement testée et certifiée suivant norme NF EN 1253.
- Connexion fonte SML DIN19522/DIN EN 877
- Fonte résistance feu classe A1
- Avaloir monoblocs 224 x 224
- Couverture PMR
- Sortie verticale DN110

Description produit

- Siphon 224x224
- Boitier et couverture en fonte asphaltée .
- Couverture à fente avec tenue à la charge L15 suivant norme NF EN1253.
- Evacuation centrée avec une sortie DN100.
- Débit de 10 l/s suivant norme NF EN1253.

Données techniques

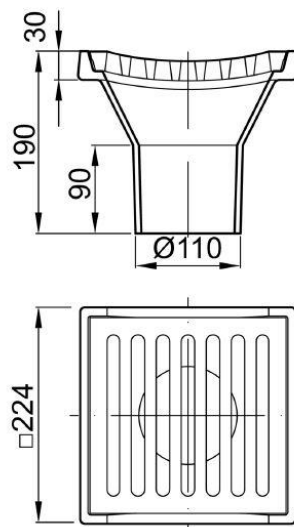

Article	Classe	Garde d'eau (mm)	Diamètre sortie (mm)	Débit (l/s)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur Min/Max (mm)	Poids (kg)
57537	L15	-	110	10	224	224	100	-	9,7