
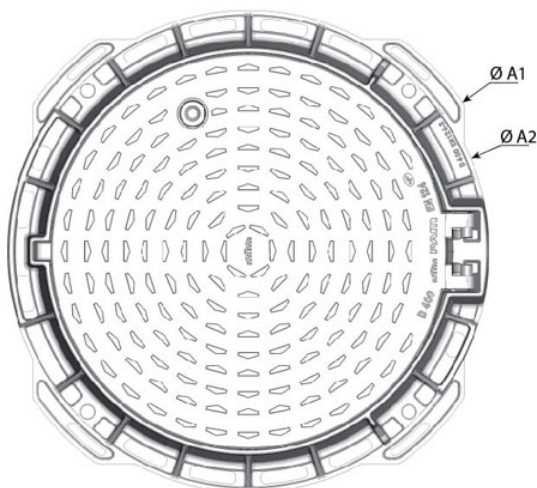



Regard R-TEX articulé Classe D400 Cadre rond Ø 850 – Non Ventilé
Visites périodiques trafic modéré



A1xA2	C	O	H	h	F	Masse ensemble	Masse tampon	Conditionnement	Référence ensemble
mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
850x785	637	600	104	96	26	55.00	33.00	10	CDRT60AFX

Matériaux et revêtements :

- Cadre et tampon en fonte ductile EN GJS 400-15 avec revêtement mince par autophorèse de copolymère en phase aqueuse
- Jonc EVA ou équivalent

Domaine d'emploi :

- Classe D400 (Groupe 4) suivant la norme EN124, voies de circulation des routes, accotements stabilisés et aires de stationnement pour tous types de véhicules.
- Zones de trafic moyen et visites périodiques.

**R-TEX
VOIRIE**



27/03/2017

VD40RENRTX500

Principales caractéristiques :

- Verrouillage automatique par barreau élastique en fonte ductile
- Tampon articulé, ouverture à 110 °, blocage de sécurité à 90° à la fermeture
- Cadre optimisé pour le scellement
- Clavette antivol du tampon en option (supprime le blocage de sécurité à 90°)
- Verrou ¼ de tour en option