




FERRO BULLONI FRANCE s.a.r.l.  
38490 CHIMILIN

# GARDEN STANDARD

## le portillon avec serrure

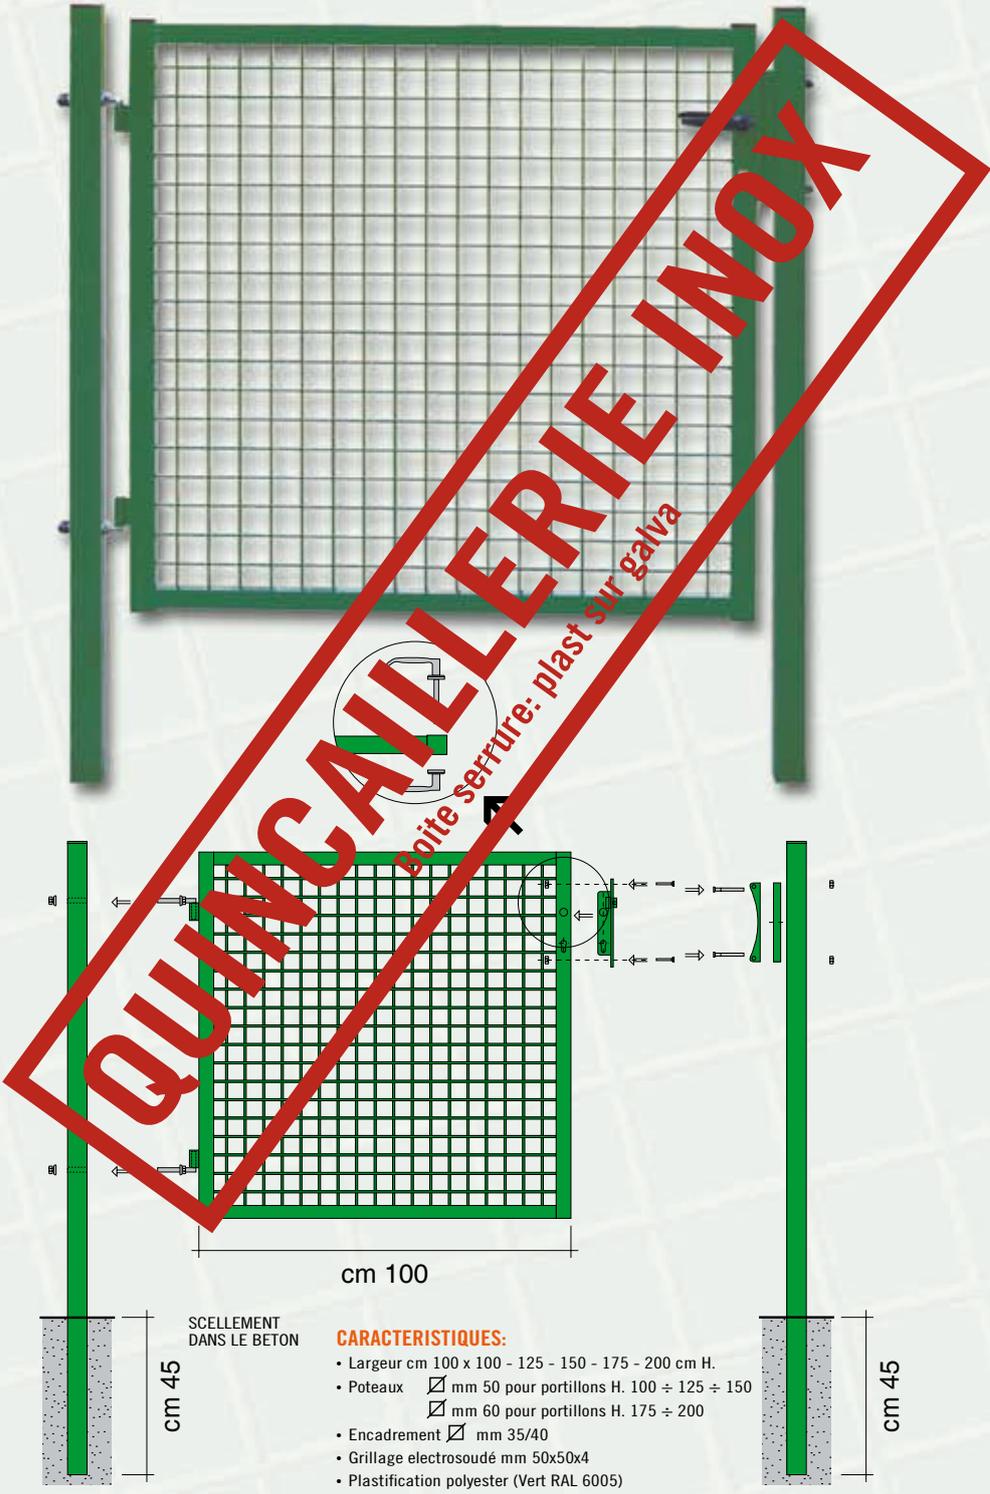

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE:



1 • Insérer la serrure dans son logement.




2 • Insérer poignée et barillet.



3 • Monter la boîte et la contreboîte sur le poteau selon le sens d'ouverture du portillon.



4 • Régler les charnières en agissant sur les vis.

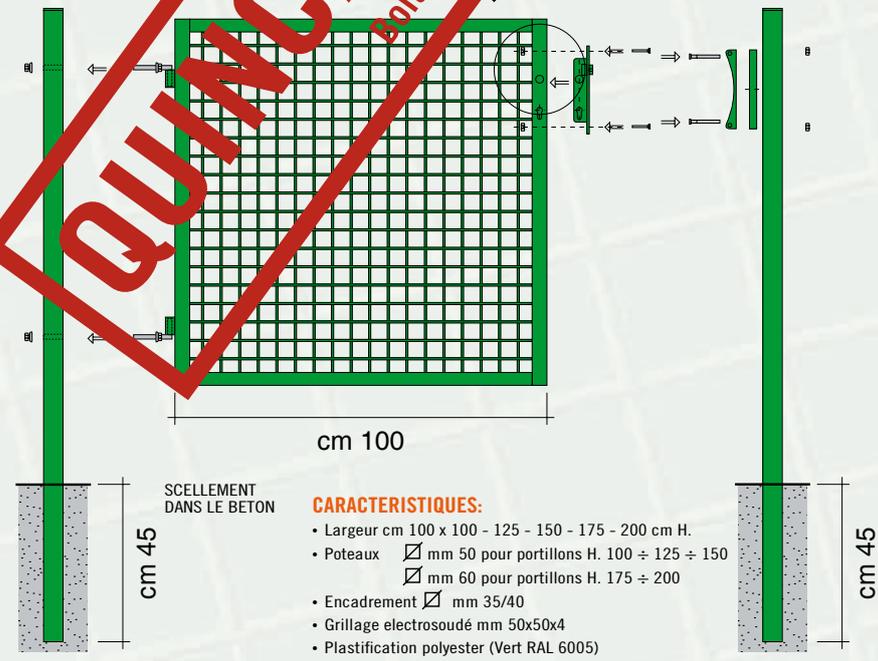

#### CARACTERISTIQUES:

- Largeur cm 100 x 100 - 125 - 150 - 175 - 200 cm H.
- Poteaux  $\varnothing$  mm 50 pour portillons H. 100 ÷ 125 ÷ 150  
 $\varnothing$  mm 60 pour portillons H. 175 ÷ 200
- Encadrement  $\varnothing$  mm 35/40
- Grillage electrosoudé mm 50x50x4
- Plastification polyester (Vert RAL 6005)

#### ENTRETIEN:

Opérations périodiques à effectuer, à savoir:

1. Lubrifier les charnières et la serrure avec de l'huile adaptée.
2. Vérifier le bon état général du portail. En cas de rouille, faire intervenir un technicien pour la supprimer.

#### ANALYSE DES RISQUES LORS DE L'UTILISATION MANUELLE DU PORTAIL:

RISQUES	INTERVENTIONS
Perte de stabilité ou chute du battant	Positionner les charnières têtes bèches
Effort pendant l'ouverture	L'ouverture manuelle de la partie mobile ne doit pas dépasser la valeur de 225N selon la norme EN12453

#### NORMES DE SECURITE:

- Ne pas enjamber
- Ne pas s'accrocher au battant

#### OPERATION DE DESTRUCTION DES PARTIES A JETER:

Suivre les normes en vigueur

