

Une force d'arrimage maxi. sans effort

ERGOTRUCK

► **Système d'arrimage à Tendeur ergonomique grande poignée**

Le système d'arrimage idéal pour un fort serrage sécurisé, sans effort qui représente le standard à venir.

LC 2500 daN



Poignée XXL

LONGUEUR +30%

Pour un serrage maximal.

Toutes longueurs et terminaisons sont disponibles sur demande.

► **Sécurité**

Idéal pour des charges nécessitant un fort serrage : billes de bois...

► **Conformité**

L'utilisateur n'a plus besoin d'utiliser un levier pour augmenter la force exercée sur le tendeur, ce qui est interdit par la norme EN 12195-2

► **Santé**

Le dos de l'utilisateur n'est plus soumis à de fortes contraintes, il appuie sur le levier grâce au poids de son corps.

► **Caractéristiques**

Tension maximale d'utilisation (LC)	2500 daN
Rupture de sangle	7,5T
Longueur utile	9m
Partie courte	0,30 m
Tendeur	ergonomique

► **Références**


Ref. **6EG11**
Avec crochets doigts écartés




Ref. **6EG22**
Avec crochets doigts serrés



Tendeur d'arrimage à cliquet standard.

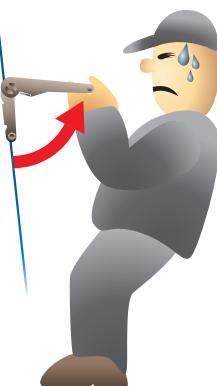


Tendeur d'arrimage Ergonomique.

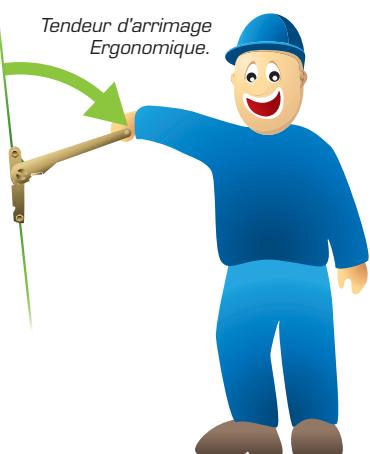

Tendeur inversé, quelle différence ?

Avec le tendeur traditionnel 1 il faut soulever le levier pour tendre la sangle.

Sur le tendeur inversé 2, les dents sont retournées, il suffit donc baisser le levier pour effectuer la tension.

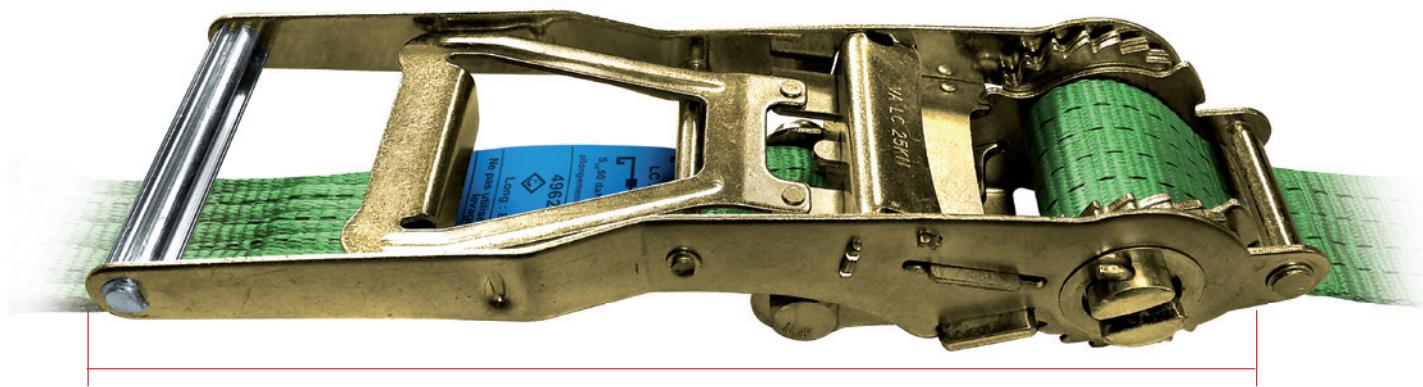

Poignée XXL = 30 cm, idéal pour décupler la force de serrage