

# Fiche Technique

STRUCTURE




## Appui monolithe Champagne

site de stockage : LASBORDES

référence: LS\_APM35\_2012-06-18

### Caractéristiques Technique

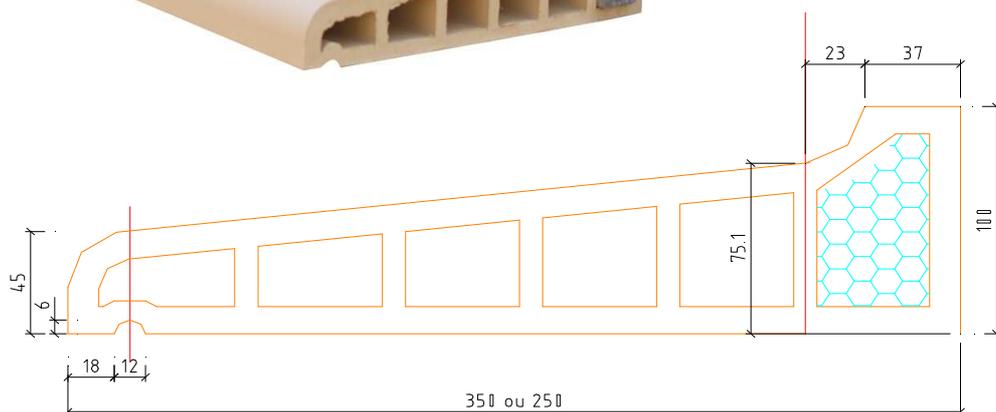

### Conditionnement

Poids Kg/ml	18Kg/ml (Appui de 25) / 22Kg/ml (Appui de 35)
Conditionnement ( Unité )	12 / Palette

### Caractéristiques techniques

Spécifications		Valeur	Intervalle de Tolérance
Caractéristiques géométriques	Longueur (cm)	58 à 198	+20/-0
	Largeur (cm)	25 et 35	±3%
	Hauteur (cm)	10	±3%
	Equerrage		≤ 2%
	Planéité		2%
Coefficient de déperdition linéique $\Psi$			0.1
Résistance au gel/dégel (%)			≤ 1

### Teinte et Finitions

Teinte	Champagne lisse
Rebouchage des alvéoles (Mortiers d'enduit monocouche)	Weber O15
	Parex O10

### Mise en œuvre

DTU 20.1