POMPES TECHNIREL

NOUVEAUTE

STATION DE RELEVAGE

SANIREL 420 DOUBLE

STATIONS DE RELEVAGE • INDIVIDUELLE • EAUX CHARGÉES

DOUBLE POMPE

CONFORME EN 12050

FABRIQUÉ EN FRANCE

SANIREL 420 DOUBLE

double pompe

INDIVIDUELLE EAUX CHARGÉES

1 PRÉSENTATION

Station de relevage - Grand volume **420** litres pour plus de sécurité et réduire l'usure des pompes - Station pré-montée et pré-percée, prête à être installée - Fil d'eau pré-perçé à **-60 cm** (+3 zones de perçage libres)

CONFORME EN 12050

les + produit

- Grand Volume
- FEA grande profondeur - 60cm - 90 cm avec la réhausse
- Panier rapportable sans modification
- Garantie jusque 5 ans
- Installation ultra facile

Coffret de **protection, d'alarmes et de gestion**

Fil d'eau d'arrivée **-60 cm***

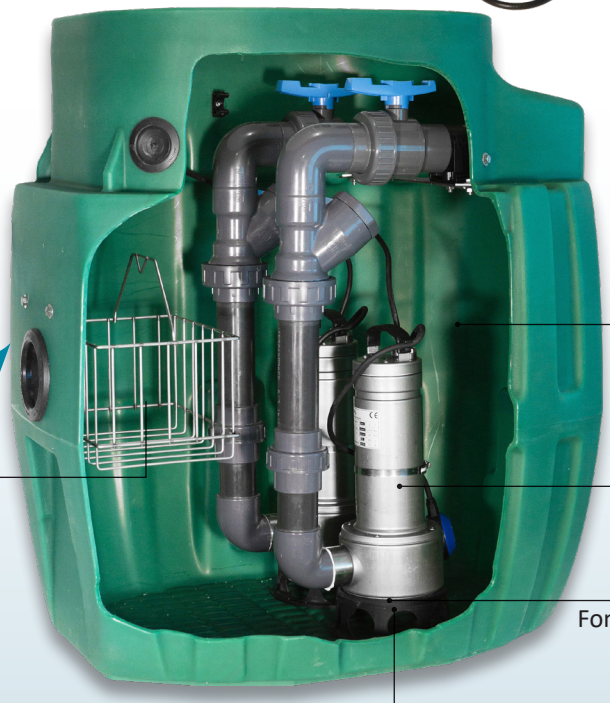

L

Grand volume **420 litres**

Panier de dégrillage en option

Pompe Vortex 50 mm passage libre

Fond **renforcé**

Crépine spéciale **eaux chargées**

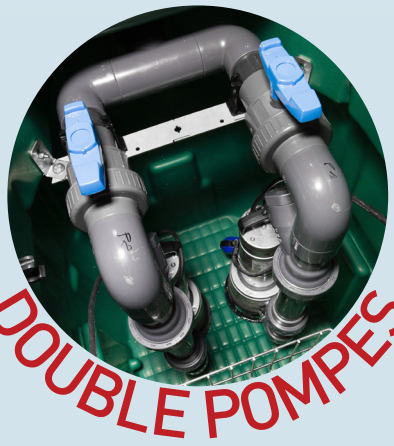

Pourquoi une station double-pompes?

- Pompe de secours : en cas de defaillance de la 1er pompe, la 2eme prend le relais automatiquement
- Alternance, 2 x moins d'usure de chaque pompe
- Tranquillité d'usage

2 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions

Vue de côté



Vue de dessus



Fournitures

- Station + coffret + 2 pompes
- Poste de relevage complet prêt à installer
- Etiquettes d'avertissement à coller sur toilettes
- Fiche de procédure d'entretien obligatoire
- Certificat de garantie à renvoyer
- Visserie inox
- 2 passages de gaines Ø 40 ou Ø 50

ENTREE :

- Joint à lèvre Ø 100 en standard et/ou 3 zones de perçage libre
- Joint à lèvre pour ventilation Ø 50 ou Ø 100 (sur demande)

SORTIE :

- Ø 63 PVC F
- Embout Ø 63 2'' fileté fourni

Tableau de sélection de la station

Réf.	Station - Pompe	Roue	H max m	Q max m^3/h	Passag. libre	Int (A)	P1 (kW)	Cond. µ	Poids pompe	Poids station
003672	Sanirel 420 Double – 408	Vortex	9	24	50mm	5.3	1.1	22	14 kg	44 kg
003673	Sanirel 420 Double – 414	Vortex	14	24	50mm	10.4	2.4	30	14 kg	44 kg
003674	Sanirel 420 Double – GRI	Dilacérat.	25	8	NC	6.8	1.5	30	19 kg	49 kg

	Longueur (m) en Ø 63									
H (m)	10	20	30	40	50	70	100	150	200	300
15	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC	NC
14	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC	NC
13	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC	NC
12	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	NC
11	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
10	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
9	414	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI	GRI
8	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI	GRI
7	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI	GRI
6	414	414	414	414	414	414	414	414	GRI	GRI
5	408	408	408	408	414	414	414	414	414	GRI
4	408	408	408	408	408	408	414	414	414	414
3	408	408	408	408	408	408	408	408	414	414
2	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414
1	408	408	408	408	408	408	408	408	408	414

SANIREL 420 DOUBLE

double pompe

INDIVIDUELLE EAUX CHARGÉES

3 OPTIONS

TUYAU DE REFOULEMENT SANIFLEX
Produit spécial refoulement eaux usées (Ø 63)

25m - Réf : 000263
50m - Réf : 000264

PANIER DE DEGRILLAGE
Protége les pompes de relevage en évitant au maximum les éléments dangereux (couches, tampons, lingettes, chiffons...)

Réf : 003679

REHAUSSE DE 30 CM
1 seule rehausse possible en accessoire par poste

Réf : 000284

KIT DE CONNEXION RAPIDE

408 - Réf : 003676
414 - Réf : 003707
GRI - Réf : 003708

CABLE AVEC KIT CONNECTEUR ETANCHE
Permet de rallonger vos câbles de pompe, flotteur, etc... à votre longueur. Existe en 10m, 20m et 30 m

10m - Réf : 001163
20m - Réf : 002313
30m - Réf : 002567

PERCAGE Ø 100 mm
Pour percer, boucher et créer une nouvelle entrée en Ø 100 sur votre station de relevage

Réf : 002214

Réf : 002212

VIGIREL GSM ECO
Envoi d'alarmes par texto à 5 personnes
Très facile à installer et configurer

Réf : 003577

4 GARANTIES 3 - 5

3 ans GARANTIE
Station

5 ans GARANTIE
Station + panier