

**CAPOT REGARD
STANDARD**



LIEU D'INSTALLATION :

Chambre de captage, poste de pompage, désaérateur, ect.

ÉQUIPEMENTS STANDARDS :


Assistance à l'ouverture
Verrouillage par vis pointeau à tête triangulaire
Version avec cheminée d'aération et grillage anti-nuisibles ou version plaque pleine

OPTIONS :


Bac de rétention inox anti-contamination
(voir fiche : «**BAC-INOX**»)
Serrure de sécurité (canon Européen ou Pré-équipement Deny)
Kit de fixation (Code : 37531)
Clé à empreinte triangulaire (Code : 7877)

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Couvercle, cadre et cheminée :
Fonte GS
Métallisation et revêtement polyester RAL 7009
Joint : EPDM
Visserie : Acier Inox

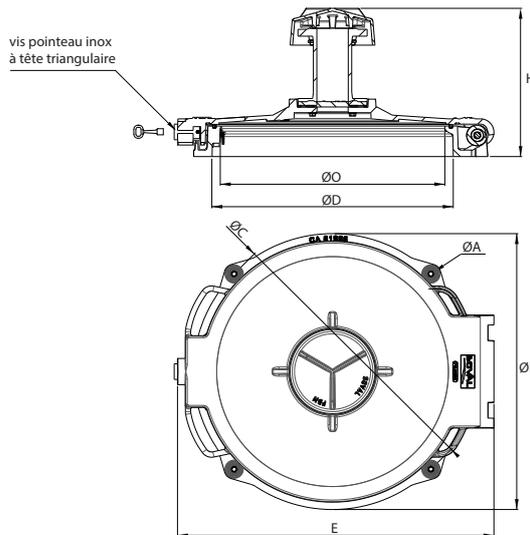

version avec cheminée

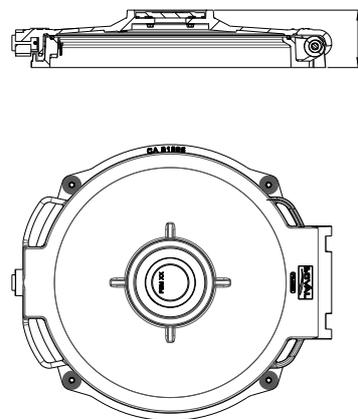

version sans cheminée

Code article	Version	Cheminée	Verrouillage	ØO	ØD	ØC	ØB	ØA	E	h	H	Masse			
												couvercle	cadre	ensemble	
mm													Kg		
37526	600	AVEC	tête triangulaire	608	663	745	750	18	867	/	459	52,5	34,0	114,3	
40234		AVEC	canon européen	608	663	745	750	18	867	/	459			114,3	
40236		AVEC	pré-équipement deny®	608	663	745	750	18	867	/	459			114,3	
4191		SANS	tête triangulaire	608	663	745	750	18	867	168	/			96,0	
40238		SANS	canon européen	608	663	745	750	18	867	168	/			96,0	
40240		SANS	pré-équipement deny®	608	663	745	750	18	867	168	/			96,0	
36780	700	AVEC	tête triangulaire	714	767	885	885	18	1006	/	475	82,0	59,5	174,0	
40235		AVEC	canon européen	714	767	885	885	18	1006	/	475			174,0	
40237		AVEC	pré-équipement deny®	714	767	885	885	18	1006	/	475			174,0	
36781		SANS	tête triangulaire	714	767	885	885	18	1006	184	/			151,0	
40239		SANS	canon européen	714	767	885	885	18	1006	184	/			151,0	
40241		SANS	pré-équipement deny®	714	767	885	885	18	1006	184	/			151,0	

Les dimensions, les normes et les masses sont données à titre indicatif. SOVAL se réserve la possibilité de modifier sans préavis les caractéristiques des produits figurant sur le présent document.