

# Stisol® Bâtiment

## DESCRIPTION

La solution Stisol® Bâtiment est un panneau en polystyrène expansé à bords droits.

L'isolant permet de réaliser des réservations et des coffrages lors de la phase de Gros Œuvre principalement.

Les dimensions et la découpe simplifiée des panneaux Stisol® Bâtiment permettent une haute productivité sur chantier.

## DOMAINE D'EMPLOI

L'isolant Stisol® Bâtiment est destiné à la réservation et aux joints de dilatation.

## CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Longueur : 2 500 mm ou 2 600 mm

Largeur : 1 200 mm

Épaisseur : 20 à 500 mm

(autres dimensions : nous consulter)

Conductivité thermique : 0,045 W/m.K

ACERMI : n°03/081/059

## LES + PRODUITS

- Produit léger
- Peu sensible à l'eau et à l'humidité
- Stabilité dimensionnelle élevée
- 100% recyclable et fabriqué à partir de matière recyclée
- Conçu et fabriqué en France




Productivité  
chantier



Produit  
léger

## Composition de l'ouvrage

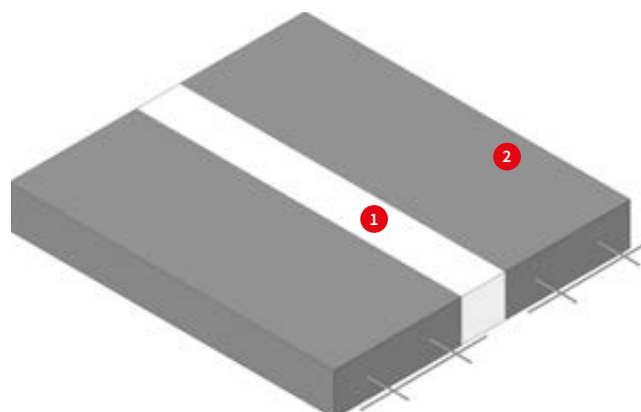

## Utilisation en joint de fractionnement

- 1 Panneau Stisol® Bâtiment
- 2 Dalle béton avec armature métallique