



prégy

SOLUTIONS DE FIXATION

POUR SYSTÈMES
PLAQUE DE PLÂTRE.

*Une large gamme de vis, simple,
identifiée et performante.*

SINIAT : Qualité & Fiabilité

- Le contrôle qualité de la gamme vis est réalisé par le centre de développement SINIAT.
- L'intégralité de la gamme de Vis SINIAT, répond aux exigences de la norme CE 14566+A1.
Fixation des plaques de plâtre dans les ouvrages de construction.

Utiliser les vis SINIAT vous assure :

- une précision de la fixation.
- une installation plus rapide et plus facile de l'ouvrage.
- une forte réduction de perte de vis sur chantier.
- une tête de vis qui ne se déforme pas.
- une qualité supérieure à celle du marché.

Et un nouveau packaging SINIAT, pour une identification rapide du produit !



2 gammes pour répondre à toutes les configurations de vos chantiers

Vis STANDARD

Les Vis **ULTRA** de 25 à 130 mm, spécialement adaptées aux plaques de plâtre standard d'épaisseur comprise entre 10 et 25 mm :

- un nouveau design
- une pointe et un filetage adaptés
- un nouvel acier de qualité supérieure
- une meilleure pénétration du cœur des plaques épaisses.


Vis TECHNIQUES

Particulièrement étudiée pour répondre à tous les cas de mise en œuvre spécifique des **systèmes SINIAT**.







- les **Vis ROC**, pour la fixation de plaques de plâtre PRÉGYROC AIR.
- les **Vis WAB**, pour la fixation de plaques de plâtre PRÉGYWAB en locaux humides, résistantes à 500 h au brouillard salin.
- les **Vis CHAPE**, pour la fixation de plaques de plâtre PRÉGYCHAPE...
- et le reste de la gamme, les **Vis RT 421, Vis TT 221, TF 233** nécessaires selon le support de fixation.



La gamme de vis PRÉGY

Type de Vis		Longueur mm	Caractéristiques Ø tête et corps	Conditionnement de vente	Nouveau Code	Code EAN	
Vis standard	Vis PRÉGY TF 212 Ultra		25	Autoperceuse Ø 8mm / Ø 3,5mm	Boîte de 1000 + embout	79855	3334160179717
			35	Autoperceuse Ø 8mm / Ø 3,5mm	Boîte de 1000 + embout	79856	3334160179724
			45	Autoperceuse Ø 8mm / Ø 3,5mm	Boîte de 1000 + embout	79860	3334160179762
			55	Autoperceuse Ø 8mm / Ø 3,5mm	Boîte de 500 + embout	79864	3334160179809
			70	Autoperceuse Ø 8mm / Ø 4,8mm	Boîte de 500 + embout	79866	3334160179823
			90	Autoperceuse Ø 8mm / Ø 4,8mm	Boîte de 500 + embout	79870	3334160179861
			110	Autoperceuse Ø 8mm / Ø 4,8mm	Boîte de 500 + embout	79876	3334160179922
			130	Autoperceuse Ø 8mm / Ø 4,8mm	Boîte de 250 + embout	79880	3334160179960
			25	Autoperceuse Ø 8mm / Ø 3,5mm	Seau de 10000 + embout	79352	3334160174989
		35	Autoperceuse Ø 8mm / Ø 3,5mm	Seau de 7000 + embout	79353	3334160174996	
	Vis PRÉGY TT 221		35	Autoperceuse Ø 8mm / Ø 3,5mm	Boîte de 1000 + embout	00597	3334160004859
			45	Autoperceuse Ø 8mm / Ø 3,5mm	Boîte de 1000 + embout	00598	3334160032661
Vis Haute Dureté	Vis PRÉGY ROC		35	Autoperceuse Ø 8mm / Ø 4,2mm	Boîte de 1000 + embout	92014	3334160315764
			45	Autoperceuse Ø 8mm / Ø 4,2mm	Boîte de 500 + embout	92017	3334160315795
Vis Locaux humides	Vis PRÉGYWAB 500h		25	Autoperceuse Traité anti corrosion 500 h Ø 8mm / Ø 3,5mm	Boîte de 1000	85893	3334160261931
			41		Boîte de 1000	86654	3334160268244
			55		Boîte de 500	97661	3334160361136
Vis métal sur métal	Vis PRÉGY RT 421		9,5	Autoforeuse Ø 7mm / Ø 4,2mm	Boîte de 500 + embout	00604	3334160000455
			13	Autoforeuse Ø 10mm / Ø 4,2mm	Boîte de 1000 + embout	79156	3334160173029
Vis plaque sur plaque	Vis PRÉGY TF 233		45	Autoperceuse Ø 9,4mm / Ø 4,8mm	Boîte de 500 + embout	29552	3334160009984
Vis Sol	Vis PRÉGY CHAPE		25	Autoperceuse Ø 7 mm / Ø 3,9mm	Boîte de 1000 + embout	34242	3334160034177
			30		Boîte de 1000 + embout	23817	3334160004613

Choix du type de vis

Type de Vissage	Les plaques PRÉGY	Le support	Type de vis	Détails
Vissage des plaques	PRÉGYPLAC PRÉGYDRO PRÉGYFLAM PRÉGYTWIN PRÉGYTWIN Hydro PRÉGYFEU PRÉGYBEL PRÉGYDUR	Vissage sur ossature • métal d'épaisseur ≤ 0,75 mm • bois	Vis PRÉGY TF212 Ultra  Pointe auto-perceuse, filetage standard	
		Vissage sur ossature métal d'épaisseur 0,75 à 2.25 mm	Vis PRÉGY TT221  Pointe auto-foreuse, filetage standard	
		Plaque PRÉGY pour couturage (Vissage plaque sur plaque)	Vis PRÉGY TF233  Pointe auto-perceuse, filetage large	
	PRÉGYROC AIR	Vissage sur ossature • métal d'épaisseur ≤ 0,75 mm • bois	Vis PRÉGYROC  Pointe auto-perceuse, filetage inversé sous la tête	
	PRÉGYWAB	Vissage sur ossature métal d'épaisseur ≤ 0,75 mm	Vis PRÉGYWAB 	
	PRÉGYCHAPE	Plaque PRÉGYCHAPE	Vis PRÉGYCHAPE 	
	Vissage des doublages	PRÉGYTherm	Vissage sur ossature • métal d'épaisseur ≤ 0,75 mm • bois	Vis PRÉGY TF212 Ultra 
Liaison des ossatures métal entre elles			Vis PRÉGY RT421x13 	Vis PRÉGY RT421x9,5 

Caractéristiques

La tête	 Toutes les Vis SINIAT ont une tête cruciforme, dite Phillips. (Un embout de visseuse adapté est fourni dans chaque boîte de vis SINIAT).	
Les Pointes		Auto-perceuse
		Auto-foreuse
Les filetages		Filetage standard
		Filetage inversé
		Filetage large

Choix de la longueur des vis

Exemples d'applications

Nombre et épaisseur des plaques	Longueur des vis mm	En cloison et plafond sur montants	En plafond sur fourrures S47
1 BA13	25 mm		
1 BA15	35 mm		
1 BA18	35 mm		
2 BA13 PRÉGYWAB	25 mm en 1 ^{ère} peau 41 mm en 2 ^{ème} peau		
2 BA13	25 mm en 1 ^{ère} peau 45 mm en 2 ^{ème} peau		
2 BA15	35 mm en 1 ^{ère} peau 45 mm en 2 ^{ème} peau		
2 BA18 PRÉGYWAB	41 mm en 1 ^{ère} peau 55 mm en 2 ^{ème} peau		
2 BA18	35 mm en 1 ^{ère} peau 55 mm en 2 ^{ème} peau		
3 BA13	35 mm en 1 ^{ère} peau 45 mm en 2 ^{ème} peau 55 mm en 3 ^{ème} peau		
3 BA15	35 mm en 1 ^{ère} peau 45 mm en 2 ^{ème} peau 55 mm en 3 ^{ème} peau		
3 BA18	35 mm en 1 ^{ère} peau 55 mm en 2 ^{ème} peau 75 mm en 3 ^{ème} peau		

Contraintes du DTU 25-41

Visage des plaques sur Ossature Métallique :

Épaisseur de la ou des plaques PRÉGY + 1 cm de pénétration dans l'acier

Visage des plaques sur Ossature Bois :

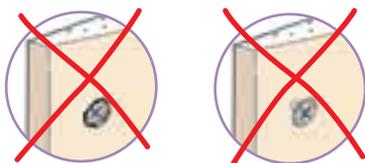
Épaisseur de la ou des plaques PRÉGY + 2 cm de pénétration dans le bois

Mise en œuvre

Conforme au DTU 25-41


➤ Pénétration des vis

Le réglage de la tête de la visseuse est important.




➤ Entraxe des vis

La distance maximum entre les vis est de 30 cm.




Visser les plaques dans les montants et dans les rails tous les 30 cm.



1 cm mini

➤ Position des vis

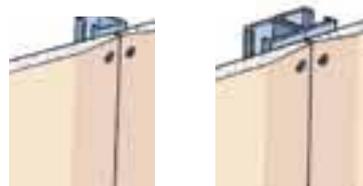Les vis doivent être vissées à plus de 1 cm du bord de la plaque.



Au droit d'un joint de plaques les vis doivent se trouver face à face.

Ne pas laisser de jeu entre les plaques qui doivent se toucher



CE
Siniat
523401004
SECURITOP
Taille 8

SINIAT S.A.
500, RUE MARCEL DEMONQUE
PÔLE AGROPARC
84915 AVIGNON CEDEX 9

www.siniat.fr

CONSEILS PRO

 N° Indigo 0 825 000 013

0,15 € TTC / MN