


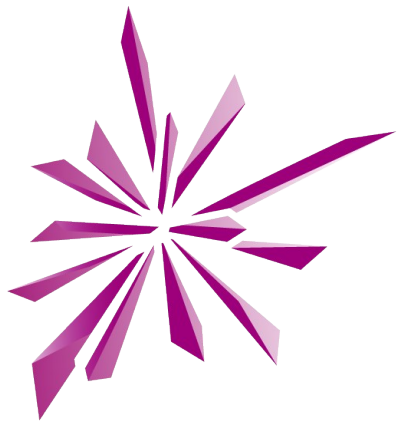

Siniat

PLAQUES DE PLÂTRE

by etex

PRÉGYDRO DÉCO BA13

Solution de parois verticales acoustiques avec parement prêt-à-peindre, spécialement conçue pour les locaux humides. PRÉGYDRO DÉCO BA13 est composée d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements cartonnés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité. Le parement arrière est traité en usine avec un traitement spécial qui dispense de la réalisation de la couche d'impression sur chantier.

- Épaisseur : 12,5 mm
- Largeur : 120 cm
- Plaque Haute Dureté (I selon la norme EN 520)
- Plaque H1 (selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)



AVANTAGES

- Dispense de la sous-couche avant peinture
- Plaque H1 : haute résistance à l'humidité
- Un papier blanc prêt à peindre
- Apté à recevoir tous types de finition

APPLICATION

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales dans les salles de bains, douches, celliers non chauffés (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP

ATTRIBUTS TECHNIQUES

Résistance au feu	A2-s1,d0
Résistance thermique	0.05m ² .K/W
Certifications	A+
Coefficient de reprise d'eau	H1
Couleur	Blanc

PRODUITS

	Code SAP	Type de bord	Épaisseur	Longueur	Largeur	Poids au m ²
PRÉGYDRO DÉCO BA13 120*250X50HNR	96704	Bords amincis	12.5mm	250cm	120cm	9.2kg/m ²
PRÉGYDRO DÉCO BA13 120*260X50HNR	96841	Bords amincis	12.5mm	260cm	120cm	9.2kg/m ²
PRÉGYDRO DÉCO BA13 120*300X50HNR	96855	Bords amincis	12.5mm	300cm	120cm	9.2kg/m ²

La mise en œuvre doit être faite selon les DTU, DTA, Avis Techniques ou recommandations Siniat. Les performances du système sont données à titre indicatif, contacter le service technique pour vérification. Toute modification de références commerciales des composants invalide les performances techniques revendiquées et d'origine Siniat de toute responsabilité.

16/06/2025