


Bride uni à brides orientables DN60-300

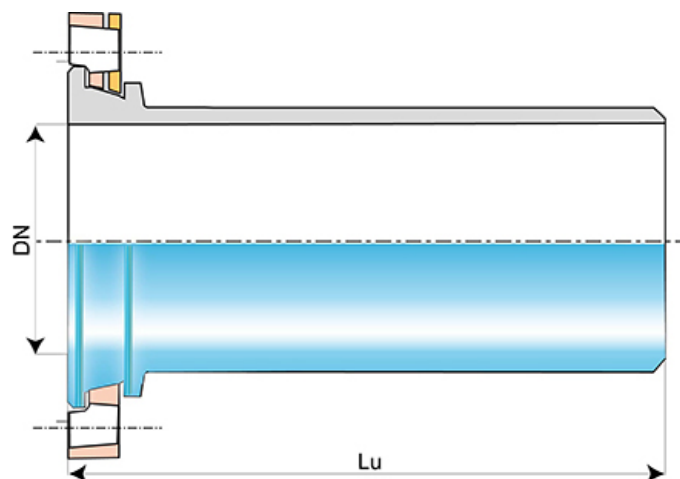

DN	Lu	Masse PN10	Masse PN16	Masse PN25	Masse PN40	Référence PN10	Référence PN16	Référence PN25	Référence PN40
mm	mm	kg	kg	kg	kg				
60	350	6.1	6.1	6.2	6.2	NEA60BU10NN2	NEA60BU10NN2	NEA60BU30NN2	NEA60BU30NN2
80	350	7.5	7.5	7.5	7.5	NEA80BU10NN2	NEA80BU10NN2	NEA80BU10NN2	NEA80BU10NN2
100	350	9.0	9.0	10.3	10.3	NEB10BU10NN2	NEB10BU10NN2	NEB10BU30NN2	NEB10BU30NN2
125	350	11.3	11.3	14.1	14.1	NEB12BU10NN2	NEB12BU10NN2	NEB12BU30NN2	NEB12BU30NN2
150	400	15.4	15.4	17.4	17.4	NEB15BU10NN2	NEB15BU10NN2	NEB15BU30NN2	NEB15BU30NN2
200	400	24.1	24.3	25.6	-	NEB20BU10NN2	NEB20BU20NN2	NEB20BU30NN2	Nous consulter
250	400	35.3	35.3	37.9	-	NEB25BU10NN2	NEB25BU20NN2	NEB25BU30NN2	Nous consulter
300	450	44.7	44.7	48.0	-	NEB30BU10NN2	NEB30BU20NN2	NEB30BU30NN2	Nous consulter

Domaine d'emploi :

- Pour réseaux d'adduction d'eau potable

Principales caractéristique :

- Revêtement extérieur-intérieur : Aquacoat Raccords (AQB)
- Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009