

**MANCHETTE ADAPTEUR N°374
À BRIDES STANDARD ET
VILLE DE PARIS**



CARACTÉRISTIQUES :



Norme : **EN 545**

MATIÈRE & REVÊTEMENT :

Fonte GS 420-5.
Revêtement peinture époxy RAL 5005 renforcée (250µm mini suivant EN 14901) et de qualité alimentaire.

MONTAGE :

Joint plat disponible sur demande.
Le couple de serrage des boulons dépend du type de joint utilisé et de la pression nominale.

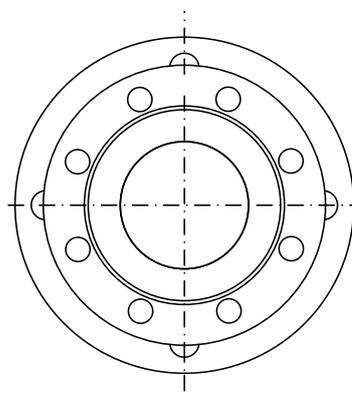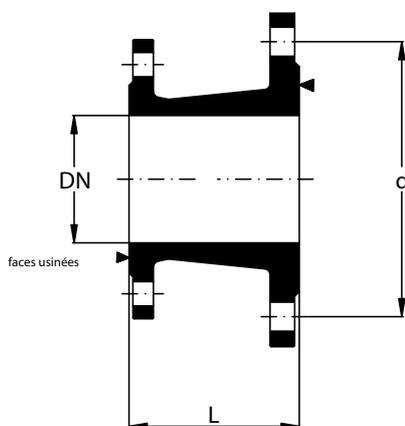

Code article	Diamètre nominal	Entr'axe Ville de Paris	Nbre de trous Ville de Paris	Longueur	Masse	Pression nominale			
	DN	d		L		PN 10	PN 16	PN 25	PN 40
	mm			mm	Kg	bar			
649	60/40	165-125	3	90	7	x			
650	80/60	185-165	3	90	8	x			
651	125/100	232-205	4	95	12	x			
652	150	257	6	100	15	x			
653	200	306	6	110	21	x			