


SIPHONS DISCONNECTEURS A COLLER

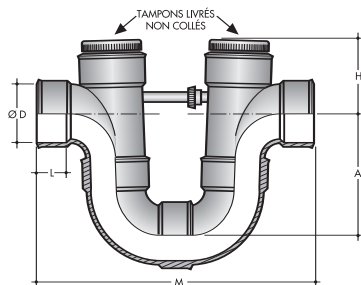

MODÈLE DÉPOSÉ

RÉF.	Ø D	DIMENSIONS (mm)			
		H	A	M	L
YT3	100	144	211	497	57
YV3	110	153	229	539	61
YX3	125	161	253	616	61
YY3	140	169	275	664	61
YZ3	160	179	305	729	61
YB3	200	200	367	864	61

■ FONCTION

- Ce siphon disconnecteur est prévu pour siphonner les canalisations d'évacuation des eaux usées et eaux vannes tout en permettant un certain passage d'air afin d'assurer la ventilation du réseau conformément à l'article 42 du Règlement Sanitaire Départemental Type.

■ DESCRIPTION

- L'ensemble du siphon est en PVC et forme un siphon monobloc.
- Deux bouchons de visite sur le dessus permettent un nettoyage aisé du siphon.

■ MISE EN ŒUVRE

- La mise en œuvre doit être réalisée conformément à nos prescriptions ainsi qu'aux spécifications du fascicule 70. Ce siphon est prévu pour subir des essais d'étanchéité à 0,4 bar.
- Il s'installe en limite de propriété côté privé. Ce type de siphon est réservé aux zones hors circulation. Dans le cas contraire, il est nécessaire de le protéger par un tampon de résistance appropriée et mis en œuvre sur un regard.

■ QUALITÉ

- L'**AFAQ** (Association Française pour l'Assurance Qualité) a décerné à Nicoll la certification ISO9001 version 2000 pour l'ensemble de ses activités de fabrications, de contrôles et de livraisons.