


## Vis pour plaque de plâtre

à filetage fin

(selon EN14566:2008+A1:2009/ classe 48/  
TMN)

acier (trempé en surface)

phosphaté

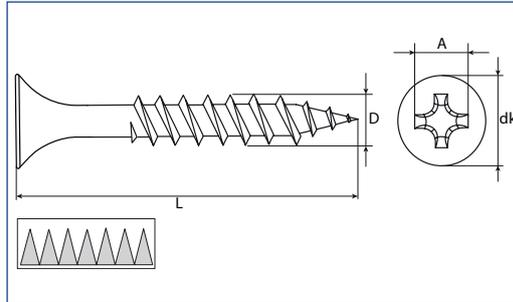

### SWG - information produit :

Particularité du produit	Avantage	Utilité
<b>1</b>  Empreinte cruciforme (PH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en œuvre avec les outils de vissage courants</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pas de coûts supplémentaires pour des outils de vissage spéciaux</li> </ul>
<b>2</b>  Tête évasée	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune déchirure de la surface de plâtre cartonné</li> <li>La tête de vis agit comme une rondelle par rapport au plâtre tendre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Résultat parfait/présentation parfaite</li> </ul>
<b>3</b>  Surface phosphatée noire	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune réaction avec le plâtre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aucune tache</li> </ul>
<b>4</b>  Filetage fin avec pointe	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mise en œuvre simple et rapide</li> <li>Vissage facile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Économie de temps</li> </ul>
<b>5</b>  Marquage selon EN 14566	<ul style="list-style-type: none"> <li>Produit conforme au RPC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sûreté pour l'utilisateur</li> </ul>
<b>6</b>  Sigle de qualité SWG	<ul style="list-style-type: none"> <li>Qualité de fabrication à un niveau élevé contrôlé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Niveau de qualité maximum</li> <li>Sûreté pour l'utilisateur</li> </ul>
<b>7</b>  Carton de grande qualité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Surface hydrophobe</li> <li>Fonction tiroir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pour chantiers</li> <li>Carton de qualité durable et résistant aux chutes</li> </ul>
<b>8</b>  Étiquette de qualité	<ul style="list-style-type: none"> <li>Présentation claire et ordonnées des informations les plus importantes</li> <li>Code EAN</li> <li>Fonction QR Code</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sûreté pour l'utilisateur</li> <li>Informations complémentaires consultables en ligne</li> </ul>

### Domaines d'emploi :

La vis pour plaque de plâtre avec filetage fin s'utilise surtout pour la fixation de panneaux de plâtre cartonné sur des structures en métal (jusqu'à une épaisseur de tôle de 1,0 mm). Il est conseillé d'utiliser des matériaux inoxydables (DIN18360, chapitre 3.1.4.1) dans les locaux humides et à l'extérieur

**Acier phosphaté**

Article	D mm	L mm	dk mm	Empreinte (A)
112 189 011 ..	3.5	25	8.4	PH 2
189 035 25 ..	3.5	25	8.4	PH 2
112 189 012 ..	3.5	35	8.4	PH 2
189 035 35 ..	3.5	35	8.4	PH 2
112 189 013 ..	3.5	45	8.4	PH 2
189 035 45 ..	3.5	45	8.4	PH 2
189 039 19 ..	3.9	19	8.5	PH 2
112 012 006 ..	3.9	25	8.5	PH 2
112 189 000 ..	3.9	25	8.5	PH 2
112 189 025 ..	3.9	25	8.5	PH 2
189 039 25 ..	3.9	25	8.5	PH 2
189 039 30 ..	3.9	30	8.5	PH 2
112 012 000 ..	3.9	35	8.5	PH 2
112 189 005 ..	3.9	35	8.5	PH 2
112 189 035 ..	3.9	35	8.5	PH 2
189 039 35 ..	3.9	35	8.5	PH 2
112 189 010 ..	3.9	45	8.5	PH 2
112 189 045 ..	3.9	45	8.5	PH 2
189 039 45 ..	3.9	45	8.5	PH 2
189 039 55 ..	3.9	55	8.5	PH 2
189 039 65 ..	3.9	65	8.5	PH 2
189 04 75 ..	4.2	75	8.5	PH 2
189 04 76 ..	4.2	75	8.5	PH 2
189 05 90 ..	5	90	8.5	PH 2
189 05 91 ..	5	90	8.5	PH 2
189 05 100 ..	5	100	8.5	PH 2
189 05 110 ..	5	110	8.5	PH 2
189 05 120 ..	5	120	8.5	PH 2
189 05 130 ..	5	130	8.5	PH 2

**Informations complémentaires :**
**Conseil d'expert:**

- Env.15 vis pour plaque de plâtre à filetage fin sont nécessaires par m<sup>2</sup> de panneau de plâtre cartoné.