


Appuis Tradition

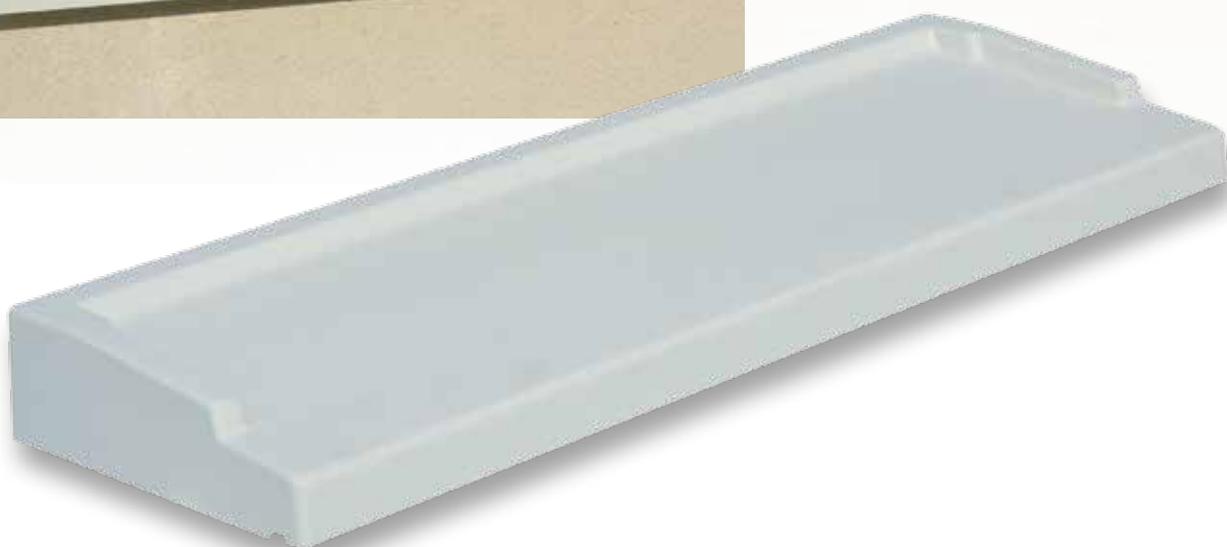



*L'appui nouvelle génération qui allie
esthétique et avantages techniques.*

D'un style épuré, l'appui de fenêtre Tradition ornera avec élégance vos ouvertures. Par sa technique de moulage, il offre des bords adoucis, des lignes plus fluides et un aspect parfaitement lisse. L'appui Tradition possède tous les avantages de l'appui Weser et répond en particulier aux impératifs des menuiseries PVC.

Conforme au DTU et à la norme NF P 98-052


Couleur : Blanc

Appuis Tradition

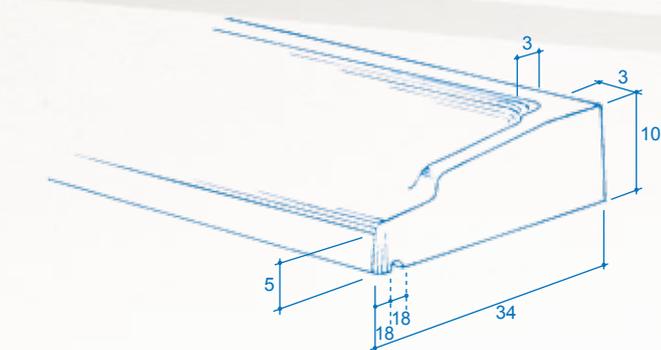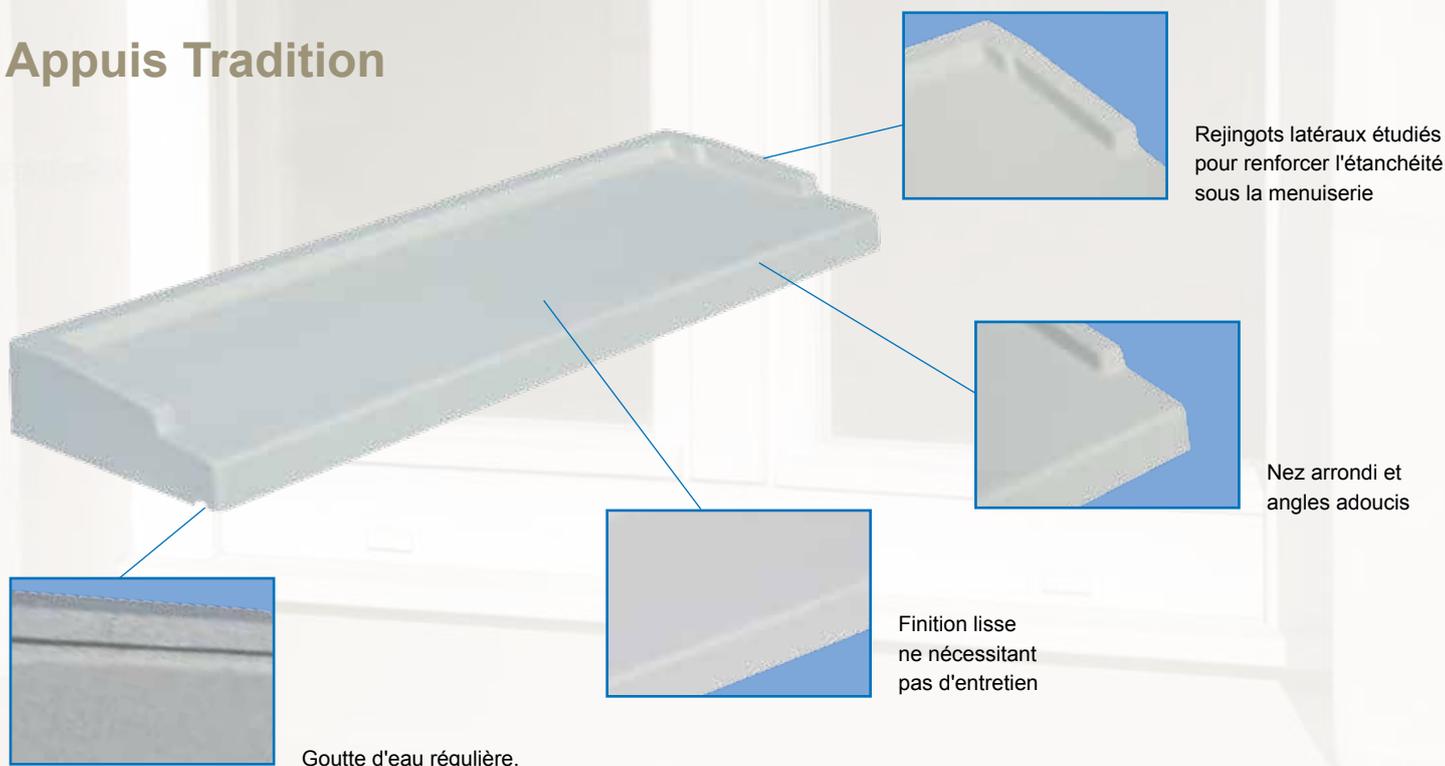

Les appuis Tradition respectent les DTU 20.1/36.1/37.1 et sont conformes à la Norme NF P 98-052 " Appuis de fenêtre préfabriqués en béton ". Ils permettent d'assurer l'étanchéité des menuiseries conformément au Cahier CSTB n° 8183 " Menuiseries en PVC faisant l'objet d'un Avis Technique ".

Tableau / Appui	Références	Poids
40 / 50	AP TRA 34/50	26 kg
50 / 60	AP TRA 34/60	31 kg
60 / 70	AP TRA 34/70	36,5 kg
70 / 80	AP TRA 34/80	41,5 kg
80 / 90	AP TRA 34/90	47 kg
90 / 100	AP TRA 34/100	52 kg
100 / 110	AP TRA 34/110	57 kg
110 / 120	AP TRA 34/120	62,5 kg
120 / 130	AP TRA 34/130	67,5 kg
130 / 140	AP TRA 34/140	73 kg
140 / 150	AP TRA 34/150	78 kg
60 / 70	AP TRA 28/70	30 kg
80 / 90	AP TRA 28/90	39 kg
90 / 100	AP TRA 28/100	43 kg
100 / 110	AP TRA 28/110	47,5 kg
120 / 130	AP TRA 28/130	56 kg

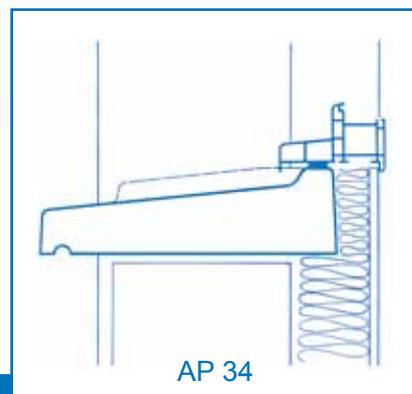

MISE EN OEUVRE

Les appuis sont encastés en tableaux de 5 cm. Pour cela, laisser une réservation plus large dans la maçonnerie. Positionner 2 planches bien droites en tenant compte de l'épaisseur de l'appui, soit 10 cm. Remplir largement le coffrage de mortier et mettre en place l'appui tout en ayant, au préalable, mis aux extrémités un polystyrène de 5 mm environ pour absorber les éventuelles dilatations. Après 48 h, retirer les planches, reboucher au mortier les réservations latérales et garnir sous l'appui en veillant à ce que la goutte d'eau soit bien dégagée. Couvrir d'un polyane avant l'enduisage de la façade.

WESER S.A.

37130 Mazières-de-Touraine
Tél. +33 247 962 323
Fax +33 247 964 469
 Internet : www.weser.fr

