

## FIXATIONS DE L'ISOLANT



# IFXCB

## VIS À ROSACE POUR SUPPORTS BOIS

Vis à rosace pour la fixation des isolants des systèmes **PARISO MOB**.  
Livrée avec bouchon rupteur.

## LES + PRODUITS

- Résistance à l'arrachement élevée.
- Pas de pré-perçage nécessaire.
- Vis pré-montée.
- Montage à fleur ou à cœur.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature de la vis	Acier galvanisé
Diamètre de la vis	6 mm
Diamètre de la rosace	60 mm
Profondeur de vissage	30-40 mm
Montage	A fleur ou à cœur
Systemes associés	<a href="#">PARISO MOB PSE-M</a> <a href="#">PARISO MOB LR-M</a> <a href="#">PARISO MOB FB-M</a>

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE


- Cahier 3729\_V2
- AT des systèmes de la gamme **PARISO MOB** disponibles sur notre site internet [parexlanko.com](http://parexlanko.com)

## RÉFÉRENCIEMENT


Référence	Longueur de cheville (mm)	Épaisseur max. d'isolant (mm)	Unité de vente
IFXCB40	80	40	Boîte de 100
IFXCB60	100	60	
IFXCB80	120	80	
IFXCB100	140	100	
IFXCB120	160	120	
IFXCB140	180	140	
IFXCB160	200	160	
IFXCB180	220	180	
IFXCB200	240	200	

## MONTAGE

## MONTAGE À CŒUR AVEC LES CACHES ISOLANTS (seulement avec isolants PSE et laine de roche)

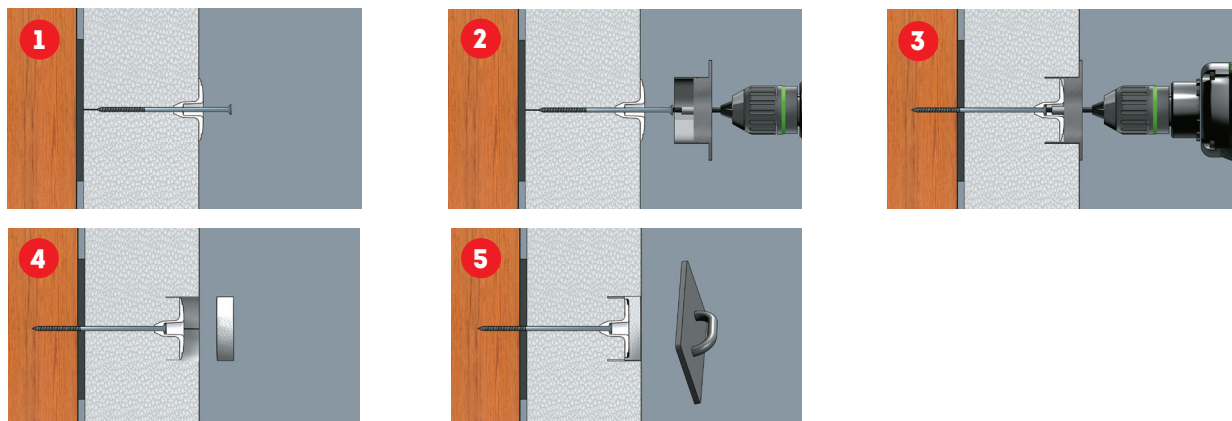

## MONTAGE À FLEUR AVEC LES BOUCHONS

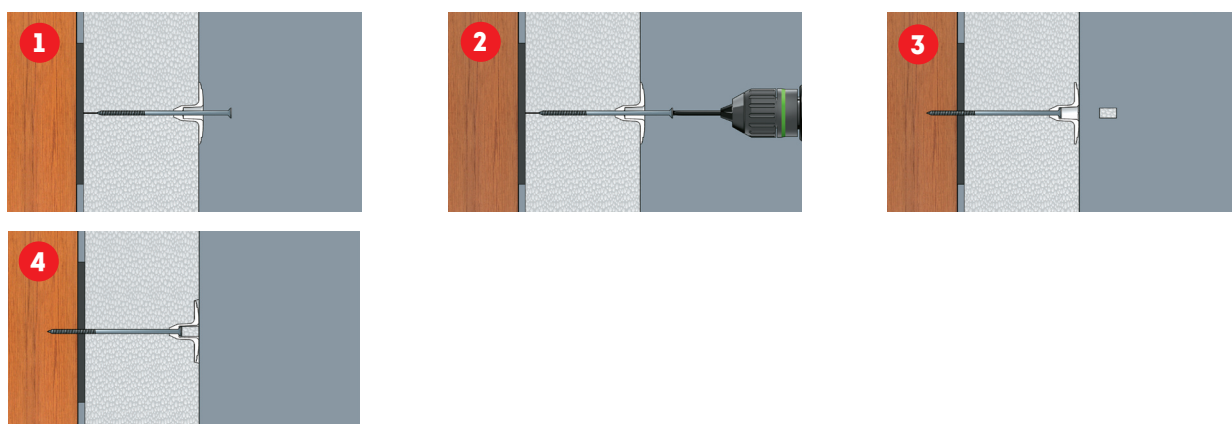

## ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES

- ▶ Embout T25 (réf IFXCE) :  
Embout de vissage à adapter sur la perceuse visseuse.



## FIXATION À FLEUR

- ▶ Bouchon en PSE (réf IBOUCH, livrés avec la vis) :  
Bouchon rupteur de pont thermique du clou métallique.  
Utilisation obligatoire en chevillage à fleur (évite de remplir le fût avec du sous-enduit).



## FIXATION À CŒUR

- ▶ Cache isolant  
réf ICBLC pour PSE blanc  
réf ICGR pour PSE graphité  
réf ICLR pour laine de roche.

