

IFXF-1

CHEVILLE À FRAPPER CLOU MÉTALLIQUE

Cheville à frapper à clou métallique pour la fixation des isolants des systèmes **PARISO**.



LES + PRODUITS

- Clou pré-monté pour accélérer la pose.
- Convient pour la fixation des bandeaux en laine de roche.
- Certifiée pour toutes les catégories de support (A, B, C, D, E).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nature du clou	Acier galvanisé
Diamètre de perçage	8 mm
Diamètre de la rosace	60 mm
Profondeur de perçage	≥ 35 mm (≥ 55 mm pour supports D et E)
Profondeur d'ancrage	≥ 25 mm (≥ 45 mm pour supports D et E)
Montage	À fleur uniquement
Systemes associés	PARISO PSE-M PARISO PSE-F PARISO PSE-U PARISO LR-M PARISO LR-F PARISO FB-M

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ETA-11/0192
- Cahier du CSTB 3035 en vigueur (CPT)
- Cahiers du CSTB 3701 et 3714_V2
- DTA des systèmes de la gamme
- PARISO disponibles sur notre site internet parexlanko.com

RÉFÉRENCEMENT

Référence	Longueur de cheville (mm)	Épaisseur max. d'isolant (mm)	Unité de vente
IFXF60-1	95	60	Boîte de 100
IFXF80-1	115	80	
IFXF100-1	135	100	
IFXF120-1	155	120	
IFXF140-1	175	140	
IFXF160-1	195	160	
IFXF180-1	215	180	
IFXF200-1	235	200	
IFXF220-1	255	220	
IFXF240-1	275	240	
IFXF260-1	295	260	





CATÉGORIES D'UTILISATION

Support	Nature	Résistances caractéristiques pour supports neufs	Classe de résistance
A	Béton	900 N	3
B	Brique terre cuite pleine, brique silico-calcaire pleine	900 N	3
C	Brique terre cuite creuse masse volumique $\geq 1,2 \text{ kg/dm}^3$	750 N	4
	Brique terre cuite creuse masse volumique $\geq 0,9 \text{ kg/dm}^3$	600 N	5
	Brique silico-calcaire creuse	900 N	3
D	Béton allégé	900 N	3
E	Béton cellulaire	500 N	6

ESSAIS D'ARRACHEMENT :

Sur supports neufs ou existants dont on ignore les caractéristiques, des essais d'arrachement doivent être réalisés conformément au paragraphe 9 (annexe 2) du cahier du CSTB 3035 en vigueur (CPT). Nous consulter pour la réalisation de ces essais.

MONTAGE

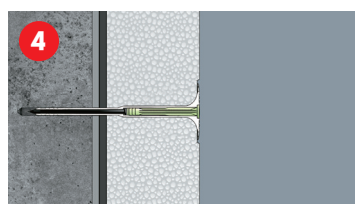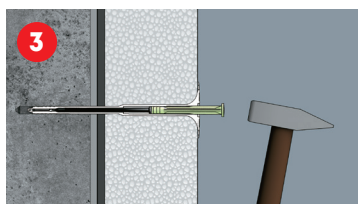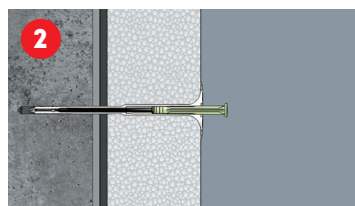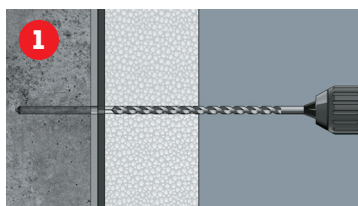

La cheville doit être posée à fleur

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

La longueur de la cheville sera déterminée en prenant en compte l'épaisseur de l'enduit existant. La cheville doit être posée à plus de 100 mm de l'arête du support. Les chevilles doivent être espacées d'au moins 100 mm les unes des autres.

ACCESSOIRE COMPLÉMENTAIRE

- Rosace (IRO90) : Rosace destinée à augmenter la surface d'appui de la cheville sur l'isolant. Améliore la résistance au déboutonnage.

