



Panneau Aquilon® 55 Medium

Un panneau robuste à prix attractif

Adaptable et Durable


Aquilon® est la gamme historique de la marque LIPPI®, étudiée pour répondre aux contraintes des professionnels. Elle propose des solutions performantes permettant un réglage précis de la clôture.

Facilité de pose

Le panneau Aquilon® 55 se pose sur terrain plat ou dénivelé, sur muret, dallage déjà existant ou scellé au sol.

Protection des sites résidentiels

Le panneau Aquilon® 55 est préconisé pour sécuriser des sites résidentiels (propriétés, lotissements) mais aussi les sites administratifs ou industriels en zones peu exposées.

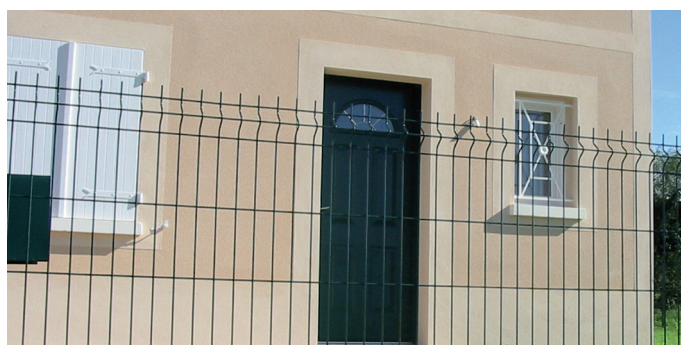

Panneau Aquilon® 55 Medium


DIMENSIONS

Hauteur panneau (m)	Hauteur poteau ⁽¹⁾ (m)	Poids du panneau (kg)	Nombre de plis	Nombre de clips ⁽³⁾ / poteau
0.43	-	5.13	2	4
0.63	0.85/1.05 ⁽²⁾	6.73	2	4
0.83	1.05/1.25 ⁽²⁾	8.32	2	6
1.03	1.25/1.45 ⁽²⁾	9.35	2	6
1.23	1.45/1.75 ⁽²⁾	11.57	2	6
1.43	1.75/1.95 ⁽²⁾	13.18	2	8
1.53	1.75/1.95 ⁽²⁾	14.66	3	8
1.73	1.95/2.25 ⁽²⁾	16.27	3	10
1.93	2.50	17.87	3	10
2.03	2.50	19.39	4	10
2.23	2.75	20.98	4	12
2.43	3.15	22.56	4	12
3.03	3.55	26.21	4	16


⁽¹⁾ En cas de terrain avec redans, prendre la hauteur de poteau supérieure

⁽²⁾ Scellement court / scellement long


⁽³⁾ Les clips sont vendus séparément

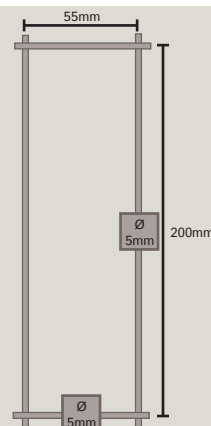

Maille du panneau Aquilon® 55 Medium

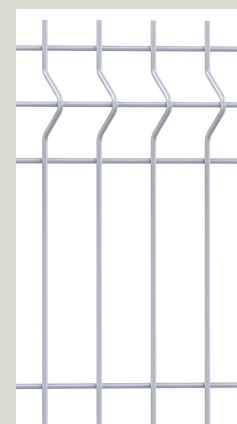

Panneau Aquilon® 55 Medium



DESCRIPTIF

Description	Panneau électro-soudé
Matériau	Acier galvanisé Classe D selon NF EN 10244-2
Diamètre du fil	5 mm
Plastification	Après traitement de surface, plastification par thermolaquage électrostatique au polyester (environ 100 microns)
Norme	Conforme à la norme NF EN 10223-7 sur « les panneaux aciers soudés pour clôturation »
Finition	Picots de 25mm en partie haute
Longueur	2.50m
Maille	200x55mm (entraxe fils)
Conditionnement	Palettes de 30 à 60 panneaux en fonction des hauteurs de panneau
Couleurs	- Vert 6005 - Blanc 9010 - Noir anthracite 100 sablé
Fixation	Clips inox plastifiés (vendus séparément)
Options	- Platine pour poteau Aquilon® 260 S : amovible (pour poteau inférieur à 2.00m), soudé centrée ou déportée, platine en U soudée centrée ou déportée, platine équerre soudée centrée ou déportée - Feuillure Aquilon® aluminium à visser pour les angles à 90° - Plaque de soubassement PVC grise 7016 et verte 9005 - Lisse de protection - Kit d'occultation : Aquiwood® (en pin traité naturel ou chanfreiné) AquiPVC (en PVC)
Applications	Habitat individuel, collectivité et industrie
Prix public au ml	40,32€ : panneau Aquilon® 55 Medium (hauteur : 1.73m) avec poteau Aquilon® 260 S à sceller (hauteur : 2.25m) et clips 43,42€ : panneau Aquilon® 55 Medium (hauteur : 1.93m) avec poteau Aquilon® 260 S à sceller (hauteur : 2.50m) et clips
Garantie	<i>Garantie jusqu'à 10 ans contre la corrosion</i> Les garanties contre la corrosion sont accordées automatiquement dès livraison à réception des produits. Pour connaître les conditions de garanties et obtenir un certificat de garantie : www.garantie-lippi.fr .

POTEAU ASSOCIÉ

Poteaux	Applications	Résistance à 1m du sol
Poteau Aquilon® 260S	Habitat individuel, Habitat collectifs, Industrie.	260 kg

CONSEILS

- Utilisation du clips de fixation avec soit la clé Aquilon®, le clipseur ou la pince Aquilon® pour la fixation sur le poteau Aquilon®.
- Afin de faciliter la pose des angles à 90°(±5°), il est préconisé d'utiliser une feuillure pour la pose avec le poteau Aquilon®. Pour les autres angles, accoler deux poteaux Aquilon®.
- Lors d'un scellement, le béton est exposé au risque de gel : les résidus d'eau peuvent faire éclater le poteau ; prévoir un drain en fond de scellement.
- Nos clôtures ne peuvent en aucun cas servir de garde corps.
- Pour une installation proche de la mer, il est recommandé d'utiliser le Panneau Aquilon® 55 Bord de Mer.
- Nous déclinons toute responsabilité si des pare-vues sont installés sur nos clôtures.

Les produits LIPPI sont conçus et fabriqués sous référentiel QSE.

La société LIPPI se réserve le droit d'apporter toute modification dans les caractéristiques des articles sans être obligée d'effectuer des modifications sur les produits déjà livrés ou en cours de commande.

Dernière mise à jour de cette fiche : 26/03/2014

